

MOBILE SLAUGHTERHOUSE

ABATTOIR MOBILE



The Art of Meat Technologies



MOBILE SLAUGHTERHOUSE FOR SHEEP ABATTOIR MOBILE POUR OVINS



I N D E X



**MOBILE SHEEP SLAUGHTERING UNIT
TYPE-1 (with coldroom)**

**ABATTOIR MOBILE OVIN
MODELE-1-avec chambre froide**

M-SH-SHEEP-T1

**MOBILE SHEEP SLAUGHTERING UNIT
TYPE-2 (without coldroom)**

**ABATTOIR MOBILE OVIN -
MODELE - 2 - sans chambre froide**

M-SH-SHEEP-T2



MOBILE CARCASS COLDROOM TYPE-1
50 SHEEP CARCASS = 1250 KGS

CHAMBRE FROIDE MOBILE MODELE-1- SCRCS
50 CARCASSES OVINES = 1250 KGS

M-CCR-T1

MOBILE CARCASS COLDROOM TYPE-2
75 SHEEP CARCASS or 10 CATTLE CARCASS = 1500 KGS

CHAMBRE FROIDE MOBILE MODELE -2
75 CARCASSES OVINES = 1500 KGS

M-CCR-T2



MOBILE SHEEP SLAUGHTERING

(with small coldroom)


M-SH-SHEEP-T1

ABATTOIR MOBILE OVIN MODELE-1-avec chambre froide

RED MEAT TECHNOLOGIES

- ↳ Complete containerised system with slaughtering equipment, twin-rail and supporting materials
- ↳ 40 HC container
- ↳ Slaughtering capacity: 5-8 ovins/ h
- ↳ Pu sandwich panel covered walls
- ↳ Air conditioning
- ↳ Ready for use with complete electric installation & lighting and mechanical installation
- ↳ Installed hygiene equipment (washbasin, knife sterilizer)
- ↳ Cold room with floor insulation (6 pcs carcass)
- ↳ Installed power: 12 kw
- power requirement: 380/400 v 50/ 60 hz for cooling equipment, 220 v 50/ 60 hz for air conditioner

- ↳ Systeme complet en conteneur avec équipements d'abattage, double rail et matériaux de support
- ↳ Conteneur de 40' HC
- ↳ Capacité d'abattage: 5-8 ovins / h
- ↳ Mur couvert de panneau sandwich pu
- ↳ Systeme de climatisation
- ↳ Prêt à être utilisé avec une installation électrique- mécanique complète et un éclairage
- ↳ Equipements d'hygiène installés (lavabo, stérilisateur de couteaux)
- ↳ Chambre froide avec isolation au sol (carcasse de 6 pcs)
- ↳ Puissance installée: 12 kw
- puissance requise: 380/400 v 50/60 hz pour les équipements de refroidissement 220v 50 / 60hz pour climatiseur

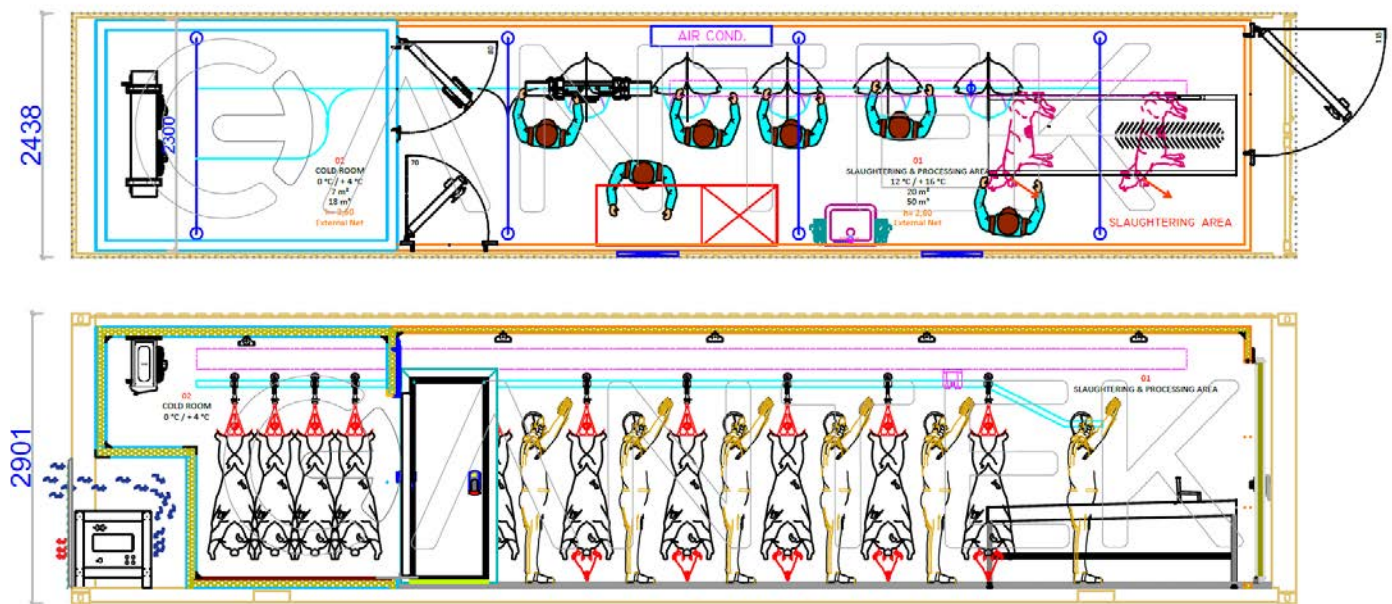

Slaughtering Equipment:
 Twin rails AISI 304 Stainless Steel rectangular profile
 Hooks are AISI 304 Stainless Steel
 Supporting column and beams are made of galvanized steel.
 Slaughtering Table is made of AISI304 Stainless Steel.
 Cleaning table & bowl are made of AISI304 Stainless Steel.
 Scale/Balance
 washbasin & knife sterilization

Ground Material: Process areas; Aluminum Diamond Tread Plate.
 Coldroom Area Plywood Panel

Lighting System: Frigoled


Matériel d'abattage:
 Profilé de bi-rails rectangulaire en acier inoxydable AISI 304
 Les crochets sont en acier inoxydable AISI 304
 Les colonnes de support et les poutres sont en acier galvanisé.
 La table d'abattage est en acier inoxydable AISI 304.
 La table et le bol de nettoyage sont en acier inoxydable AISI 304.
 Balance/ Équilibreur
 stérilisation des lavabos et des couteaux

Matériau au sol: Zones de process; Plaque de bande de roulement en aluminium diamanté.
 Panneau de contreplaqué pour chambre froide
 Système d'éclairage: Frigoled

COOLING EQUIPMENT - EQUIPEMENTS DE FROID

Sandwich Panel Specifications:
 Panel Thickness: 60 mm & 100 mm
 Panel surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet
 Insulation material: Polyurethane
 Density (%): 40 (+/- 2) kg/m³ EN 1602

Spécifications du panneau sandwich:
 Épaisseur du panneau: 60 mm et 100 mm
 Surface du panneau: Polyester Peint 0,50 mm Feuille
 Matériau d'isolation: Polyuréthane
 Densité (%): 40 (+/- 2) kg / m³ EN 1602

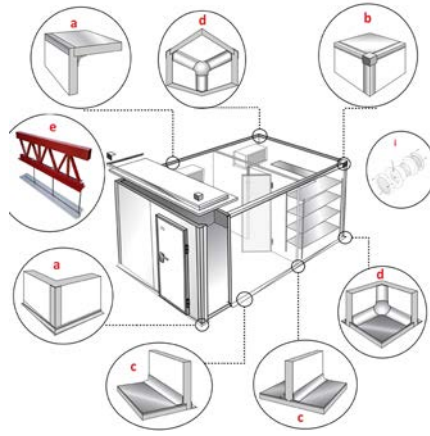



Hinged Door Specifications:
 Wing Surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet
 Wing Thickness: 80mm
 Insulation material: Polyurethane
 Gasket Type: EPDM Rubber

Spécifications de la porte battante:
 Surface de l'aile: feuille de polyester peinte de 0,50 mm
 Épaisseur d'aile: 80mm
 Matériau d'isolation: Polyuréthane
 Type de joint: caoutchouc EPDM



Cooling Unit: Cooling model CE-AS300-SY
 Compressor Type HERMETIC
 Compressor Power: 3 HP / 50HZ
 Cooling Gas: R134A
 Power Input 5,1 kW
 Cooling Capacity: 11.625 kW

Unité de refroidissement: Modèle de refroidissement CE-AS300-SY
Type de compresseur HERMETIC
Puissance du compresseur: 3 HP / 50HZ
Gaz de refroidissement: R134A
Puissance absorbée 5.1 kW
Capacité de refroidissement: 11,625 kW

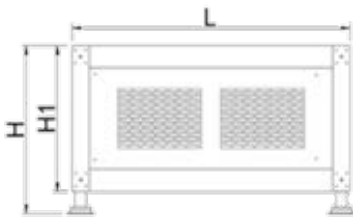

DIMENSIONS / BOYUTLAR (mm)	
L	1300
B	750
H	-
H1	760



RED MEAT TECHNOLOGIES





MOBILE SHEEP SLAUGHTERING

(without coldroom)


ABATTOIR MOBILE OVIN - MODELE - 2 - sans chambre froide

M-SH-SHEEP-T2

RED MEAT TECHNOLOGIES

- Complete containerised system with slaughtering equipments, twin rail and supporting materials
- 40 hc container
- Slaughtering capacity: 7-10 ovins/ h
- Pu sandwich panel covered walls
- Air conditioning
- Installed hygiene equipments (washbasin, knife sterilizer)
- Ready for use with complete electric installation & lighting
- Installed power: 11,0 kw
- Power requirement: 220 v/240v 50/60 hz

- Chambre froide containerisee complete avec double rail et matériaux de support
- Conteneur de 40' hc
- Mur couvert de panneau sandwich pu
- Chambre froide avec isolation au sol (75 pcs carcasses ovines)
- Pret pour une utilisation avec une installation électrique complete
- Puissance installée: 5 kw puissance requise: 400 v 50/60 hz pour l'équipement de refroidissement

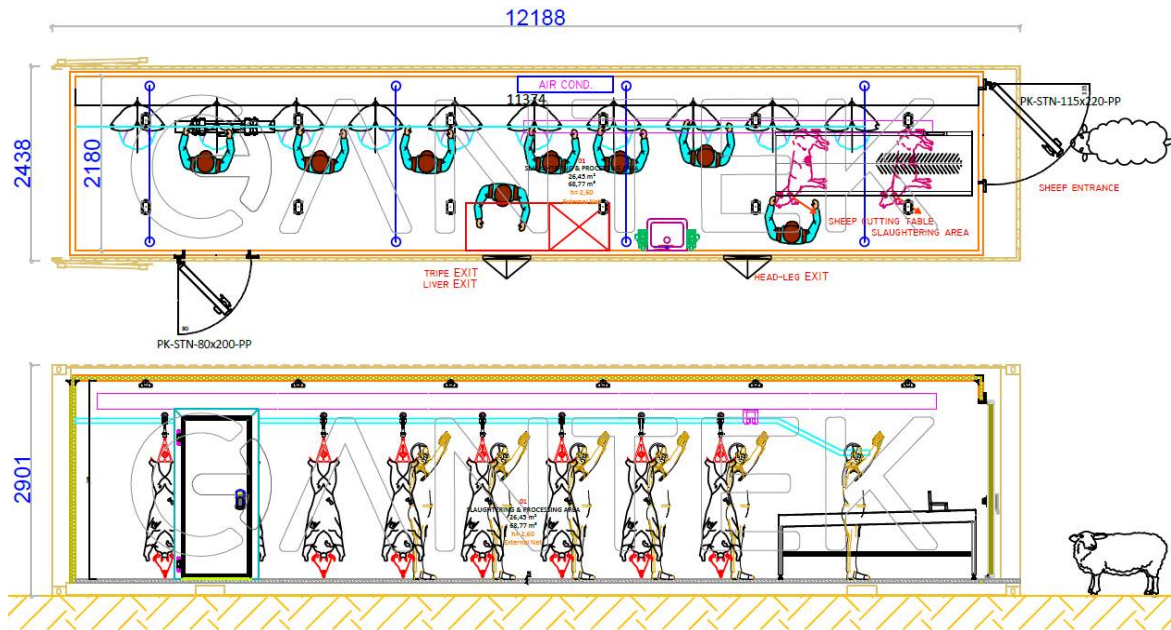

Slaughtering Equipment:

- Twin rails AISI 304 Stainless Steel rectangular profile
- Hooks are AISI 304 Stainless Steel
- Supporting column and beams are made of galvanized steel.
- Slaughtering Table is made of AISI304 Stainless Steel.
- Cleaning table&bowl are made of AISI304 Stainless Steel.
- Scale/Balance
- washbasin&knife sterilization

Ground Material: Process ares; Aluminum Diamond Tread Plate.
Coldroom Area Plywood Panel

Lighting System: Frigoled

Matériel d'abattage:

- Profilé de bi-rails rectangulaire en acier inoxydable AISI 304
- Les crochets sont en acier inoxydable AISI 304
- Les colonnes de support et les poutres sont en acier galvanisé.
- La table d'abattage est en acier inoxydable AISI 304.
- La table et le bol de nettoyage sont en acier inoxydable AISI 304.
- Balance/ Équilibre
- stérilisation des lavabos et des couteaux

Matériau au sol: Zones de process; Plaque de bande de roulement en aluminium diamanté.
Panneau de contreplaqué pour chambre froide
Système d'éclairage: Frigoled

COOLING EQUIPMENT - EQUIPEMENTS DE FROID

Sandwich Panel Specifications:

Panel Thickness: 60 mm

Panel surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet

Insulation material: Polyurethane

Density (%): 40 (+/- 2) kg/m³ EN 1602


Spécifications du panneau sandwich:

Épaisseur du panneau: 60 mm

Surface du panneau: Polyester Peint 0,50 mm Feuille

Matériau d'isolation: Polyuréthane

Densité (%): 40 (+/- 2) kg / m³ EN 1602

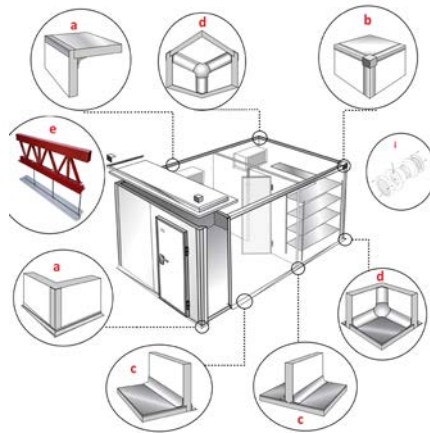

Hinged Door Specifications:

Wing Surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet

Wing Thickness: 80mm

Insulation material: Polyurethane

Gasket Type: EPDM Rubber

Spécifications de la porte battante:

Surface de l'aile: feuille de polyester peinte de 0,50 mm

Épaisseur d'aile: 80mm

Matériau d'isolation: Polyuréthane

Type de joint: caoutchouc EPDM





RED MEAT TECHNOLOGIES





MOBILE CARCASS COLDROOM TYPE-1

(50 sheep carcass / 1250kg)



M-CCR-T1

CHAMBRE FROIDE MOBILE MODELE-1- SCRCS 50 CARCASSES OVINES = 1250 KGS

RED MEAT TECHNOLOGIES

- ↳ Complete containerised system with slaughtering equipments, twin rail and supporting materials
- ↳ 40' hc container
- ↳ Pu sandwich panel covered walls
- ↳ Air conditioning
- ↳ Installed hygiene equipments (washbasin, knife sterilizer)
- ↳ Ready for use with complete electric installation & lighting
- ↳ Installed power: 6 kw
- ↳ Power requirement: 220 v/50/60 hz

- ↳ *Chambre froide containerisee complete avec double rail et matériaux de support*
- ↳ *Conteneur de 40' hc*
- ↳ *Mur couvert de panneau sandwich pu*
- ↳ *Chambre froide avec isolant au sol*
(carcasse ovine de 50 pcs)
- ↳ *Pret pour une utilisation avec une installation electrique complete*
- ↳ *Puissance installée: 6 kw puissance requise: 220 v 50/60 hz pour l'équipement de refroidissement*

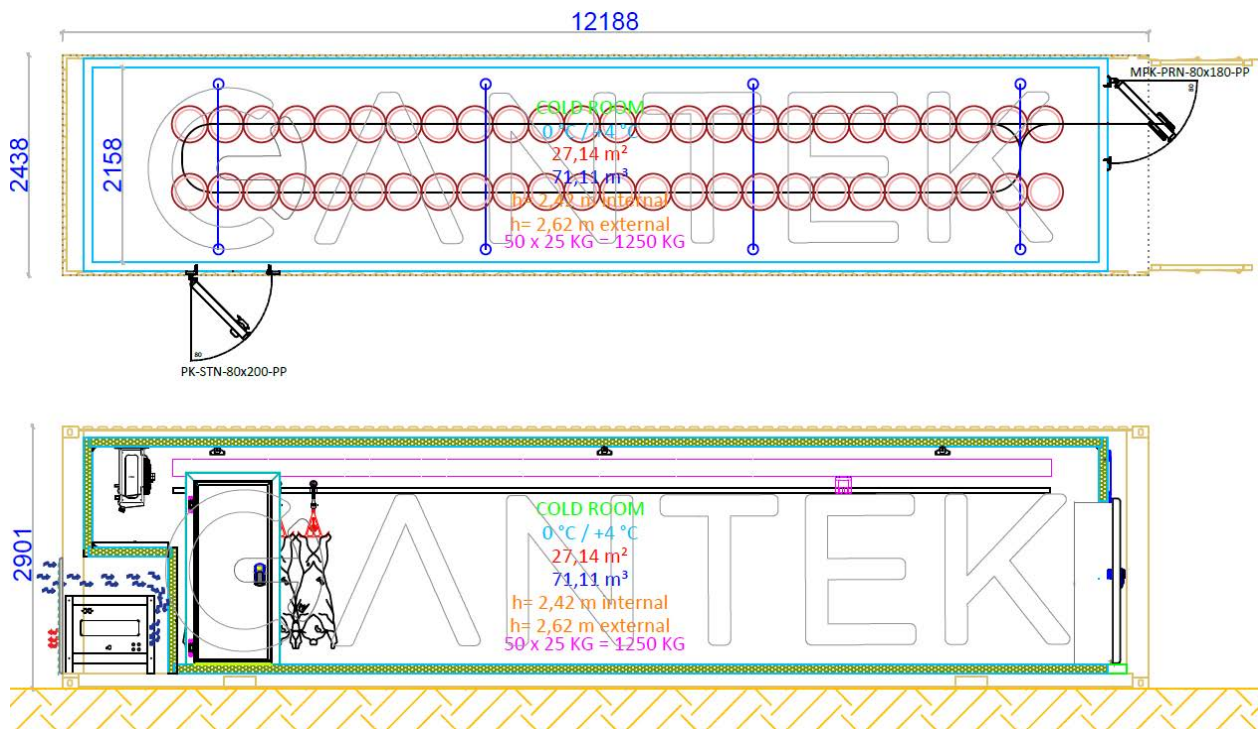

Process Equipment:
Twin rail material: AISI 304 Stainless Steel
Hook material: AISI 304 Stainless Steel
Supporting column and beams are made of galvanized steel.

Ground Material: Plywood Panel

Lighting System: Frigoled

Équipement de traitement:
Matériau de rail double: acier inoxydable AISI 304
Matériau du crochet: Acier inoxydable AISI 304
Les colonnes de support et les poutres sont en acier galvanisé.

Matériau du sol: Panneau de contreplaqué

Système d'éclairage: Frigoled


COOLING EQUIPMENT - EQUIPEMENTS DE FROID

Sandwich Panel Specifications:

Panel Thickness: 100 mm
Panel surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet
Insulation material: Polyurethane
Density (%): 40 (+/- 2) kg/m³ EN 1602

Spécifications du panneau sandwich:

Épaisseur du panneau: 100 mm
Surface du panneau: Polyester Peint 0,50 mm Feuille
Matériau d'isolation: Polyuréthane
Densité (%): 40 (+/- 2) kg / m³ EN 1602

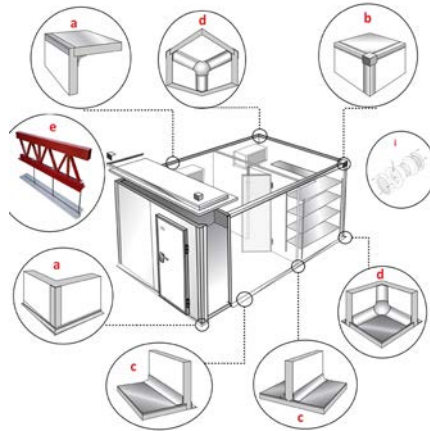

Hinged Door Specifications:

Wing Surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet
Wing Thickness: 80mm
Insulation material: Polyurethane
Gasket Type: EPDM Rubber

Spécifications de la porte battante:

Surface de l'aile: feuille de polyester peinte de 0,50 mm
Épaisseur d'aile: 80mm
Matériau d'isolation: Polyuréthane
Type de joint: caoutchouc EPDM




Cooling Unit:

Cooling model CE-AS450-SZ
Compressor Type HERMETIC
Compressor Power: 4,5HP / 60HZ
Cooling Gas: R404A
Power Input 5,5 kW
Cooling Capacity: 21.985 kW

Unité de refroidissement:



Modèle de refroidissement CE-AS450-SIZE
Type de compresseur HERMETIC
Puissance du compresseur: 4.5HP / 60HZ
Gaz de refroidissement: R404A
Puissance absorbée 5.5 kW
Capacité de refroidissement: 21.985 Kw

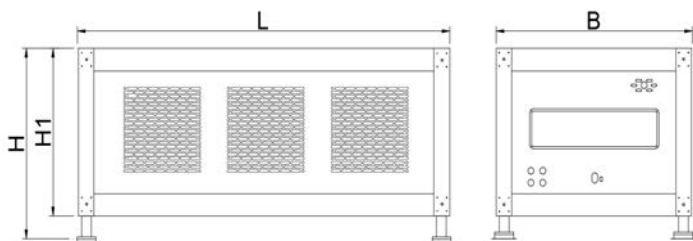

DIMENSIONS / BOYUTLAR (mm)	
L	1900
B	1000
H	-
H1	860



RED MEAT TECHNOLOGIES

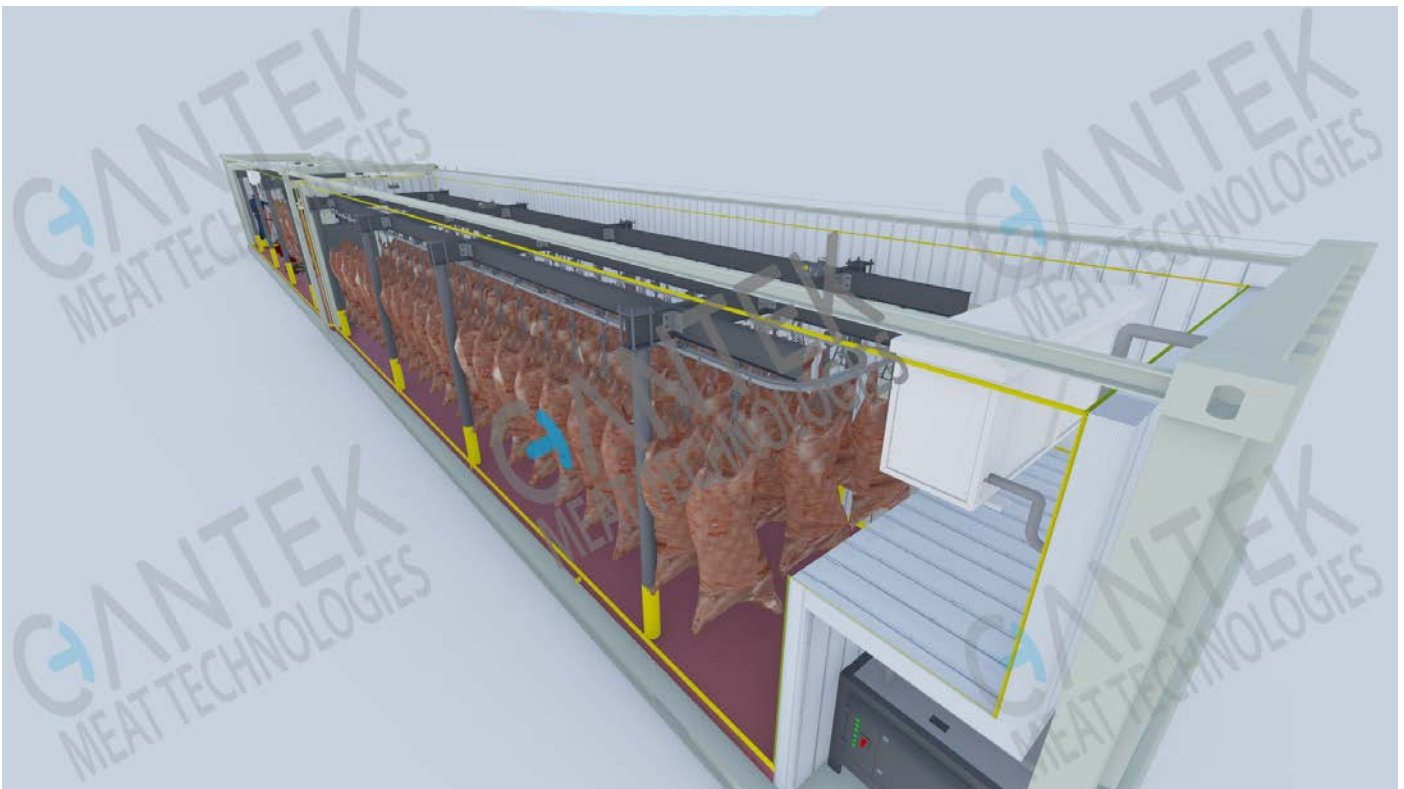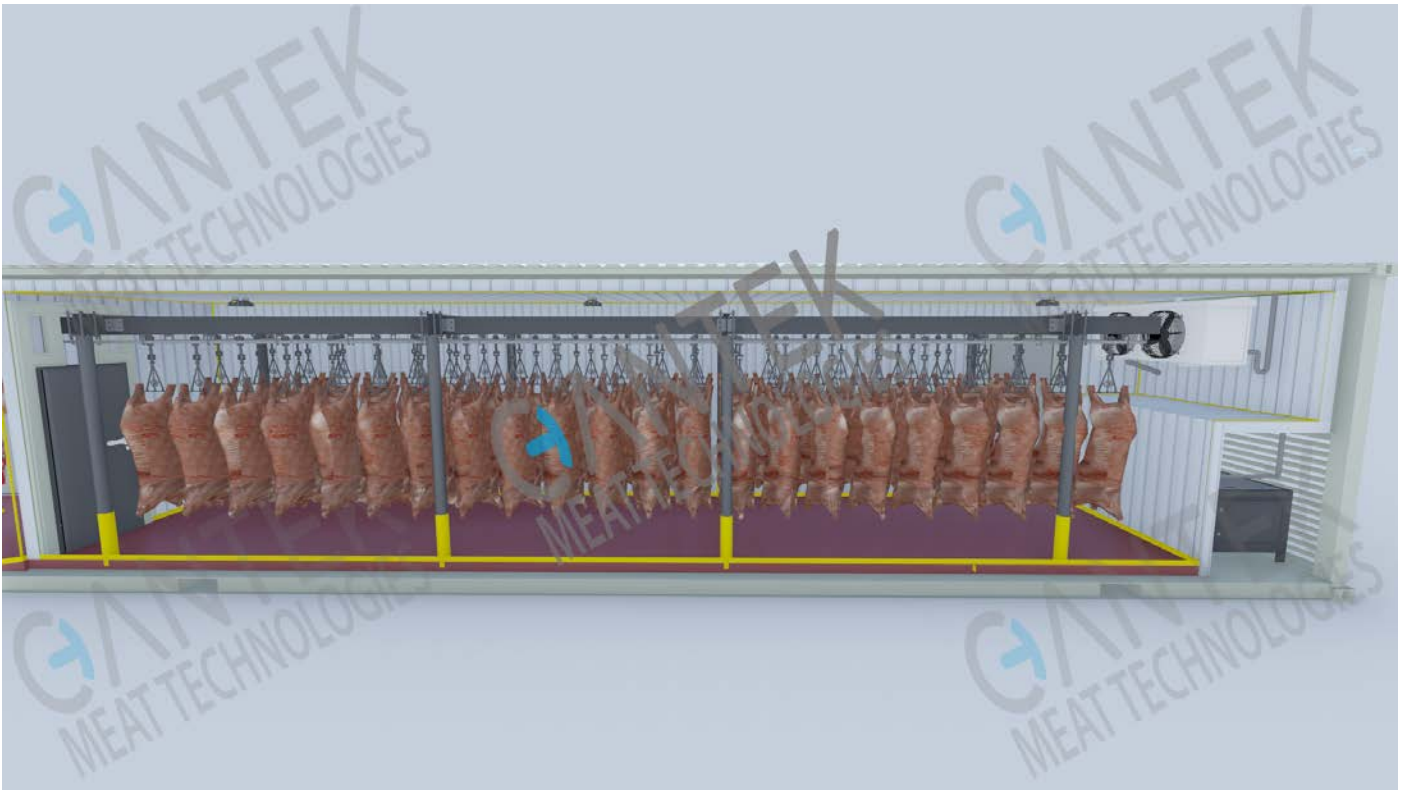



MOBILE CARCASS COLDROOM TYPE-2

75 sheep carcass or 10 cattle carcass = 1500 kgs

M-CCR-T2


CHAMBRE FROIDE MOBILE MODELE -2 / 75 CARCASSES OVINES = 1500 KGS



RED MEAT TECHNOLOGIES

- Complete containerised cold room with twin rail and supporting materials
- 40 hc container
- Pu sandwich panel covered walls
- Cold room with floor insulation (75 pcs sheep carcass)
- Ready for use with complete electric installation & lighting
- Installed power: 5 kw
power requirement: 400 v 50/60 hz for cooling equipment

- Chambre froide containerisee complete avec double rail et matériaux de support*
- Conteneur de 40' hc*
- Mur couvert de panneau sandwich pu*
- Chambre froide avec isolation au sol (75 pcs carcasses ovines)*
- Pret pour une utilisation avec une installation electrique complete*
- Puissance installée: 5 kw*
puissance requise: 400 v 50/60 hz pour l'équipement de refroidissement

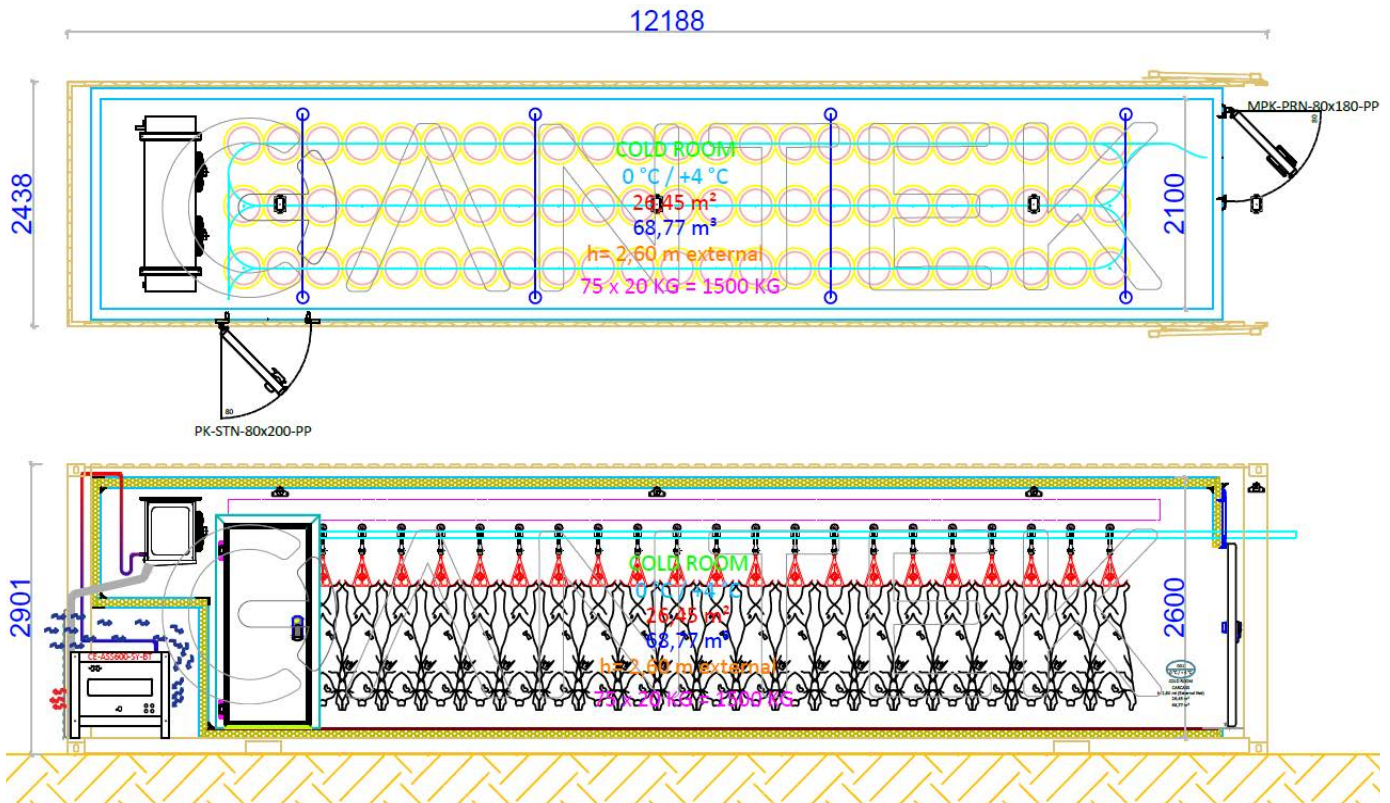

Process Equipment:
Twin rail material: AISI 304 Stainless Steel
Hook material: AISI 304 Stainless Steel
Supporting column and beams are made of galvanized steel.

Ground Material: Plywood Panel

Lighting System: Frigoled

Équipement de traitement:
Matériau de rail double: acier inoxydable AISI 304
Matériau du crochet: Acier inoxydable AISI 304
Les colonnes de support et les poutres sont en acier galvanisé.

Matériau du sol: Panneau de contreplaqué

Système d'éclairage: Frigoled


COOLING EQUIPMENT - EQUIPEMENTS DE FROID

Sandwich Panel Specifications:

Panel Thickness: 100 mm
Panel surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet
Insulation material: Polyurethane
Density (%): 40 (+/- 2) kg/m³ EN 1602

Spécifications du panneau sandwich:

Épaisseur du panneau: 100 mm
Surface du panneau: Polyester Peint 0,50 mm Feuille
Matériau d'isolation: Polyuréthane
Densité (%): 40 (+/- 2) kg / m³ EN 1602

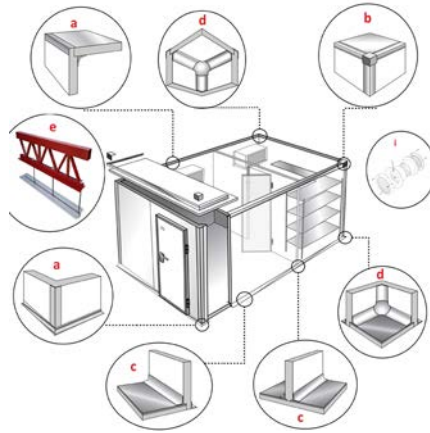

Hinged Door Specifications:

Wing Surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet
Wing Thickness: 80mm
Insulation material: Polyurethane
Gasket Type: EPDM Rubber

Spécifications de la porte battante:

Surface de l'aile: feuille de polyester peinte de 0,50 mm
Épaisseur d'aile: 80mm
Matériau d'isolation: Polyuréthane
Type de joint: caoutchouc EPDM





Cooling Unit:

Cooling model: CE-ASS600-SZ-BT
Compressor Type SEMIHERMETIC
Compressor Power: 6 HP / 60HZ
Cooling Gas: R134A
Power Input 4,5 kW
Cooling Capacity: 27,834 kW

Unité de refroidissement:



Modèle de refroidissement: CE-ASS600-SZ-BT
Type de compresseur SEMI HERMETIC
Puissance du compresseur: 6 HP / 60HZ
Gaz de refroidissement: R134A
Puissance absorbée 4,5 kW
Capacité de refroidissement: 27,834 kW

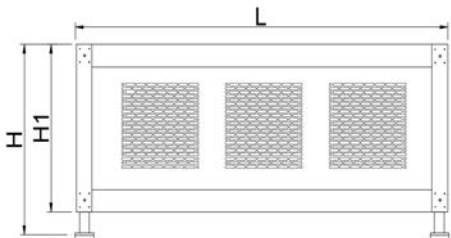

DIMENSIONS / BOYUTLAR (mm)	
L	1900
B	1000
H	-
H1	860




RED MEAT TECHNOLOGIES

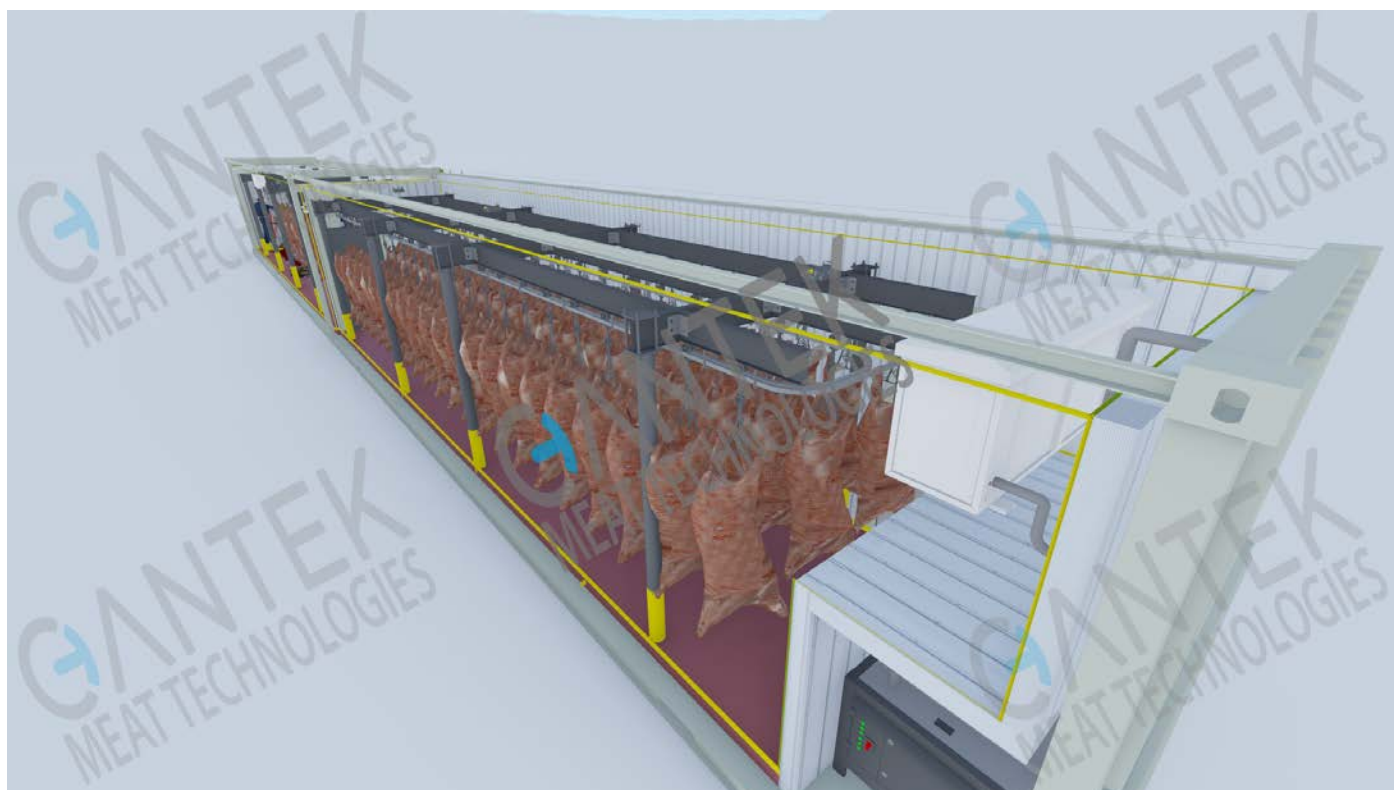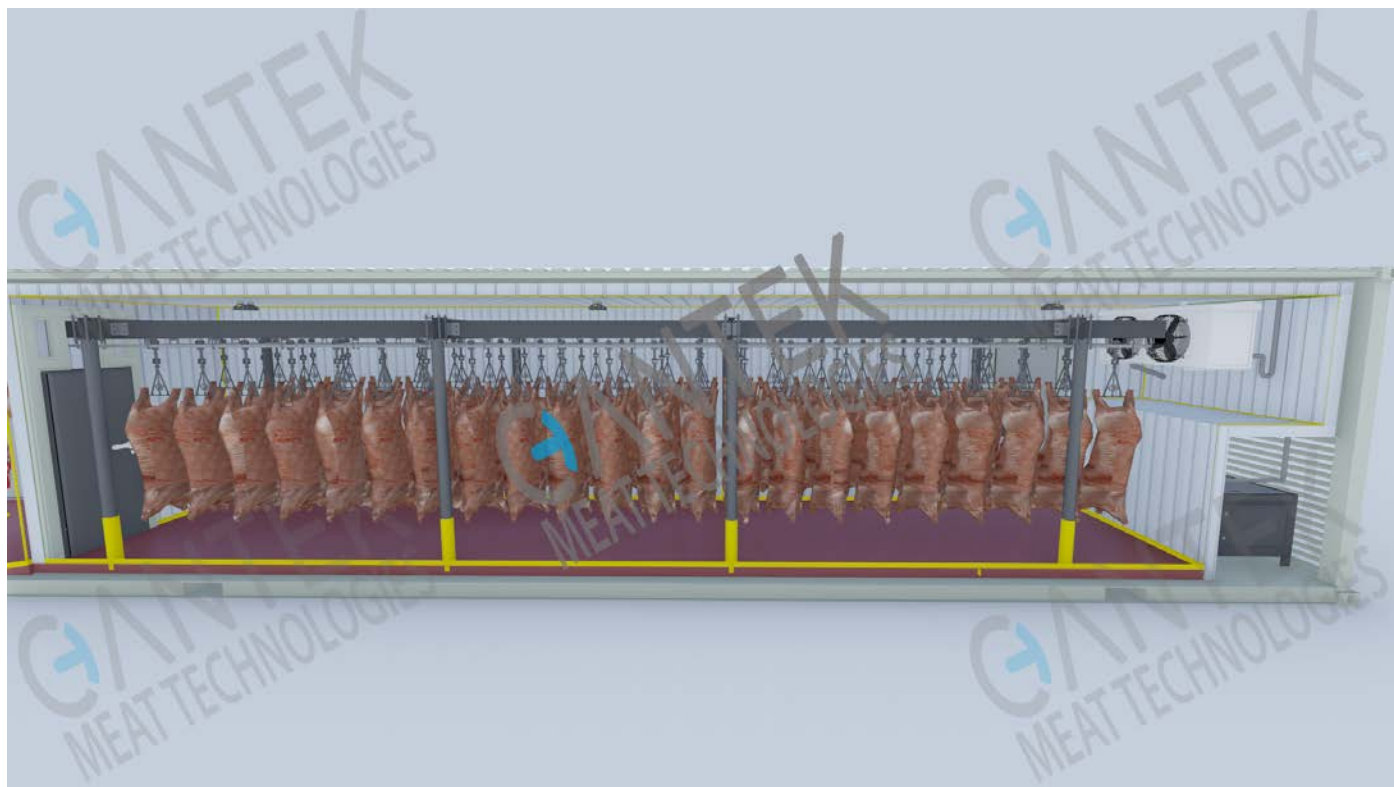



CATTLE MOBILE SLAUGHTERHOUSE ABATTOIR MOBILE BOVIN

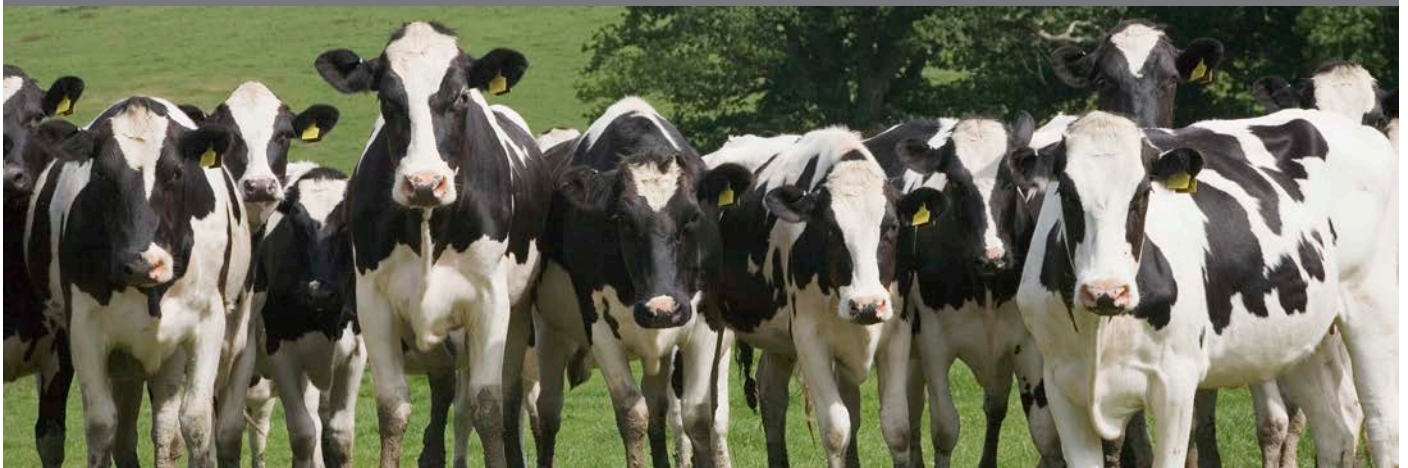


MOBILE CATTLE SLAUGHTERING UNIT

ABATTOIR MOBILE BOVIN

- ↳ Complete containerised system with slaughtering equipments, twin rail and supporting materials
- ↳ 40 hc containers double deck
- ↳ Slaughtering capacity: 2-3 cattle/ hour
- ↳ Pu sandwich panel covered walls
- ↳ Air conditioning
- ↳ Installed hygiene equipments (washbasin, knife sterilizer)
- ↳ Ready for use with complete electric installation & lighting

- ↳ Système conteneurisé complet avec équipements d'abattage, doublerail et matériel de support
- ↳ conteneur 40 HC
- ↳ Capacité d'abattage: 2-3 bovins / heure
- ↳ Mur recouvert de panneaux sandwich en PU
- ↳ climatisation
- ↳ Equipements d'hygiène installés (lavabo, stérilisateur de couteaux)
- ↳ Prêt à l'emploi avec installation électrique complète et éclairage

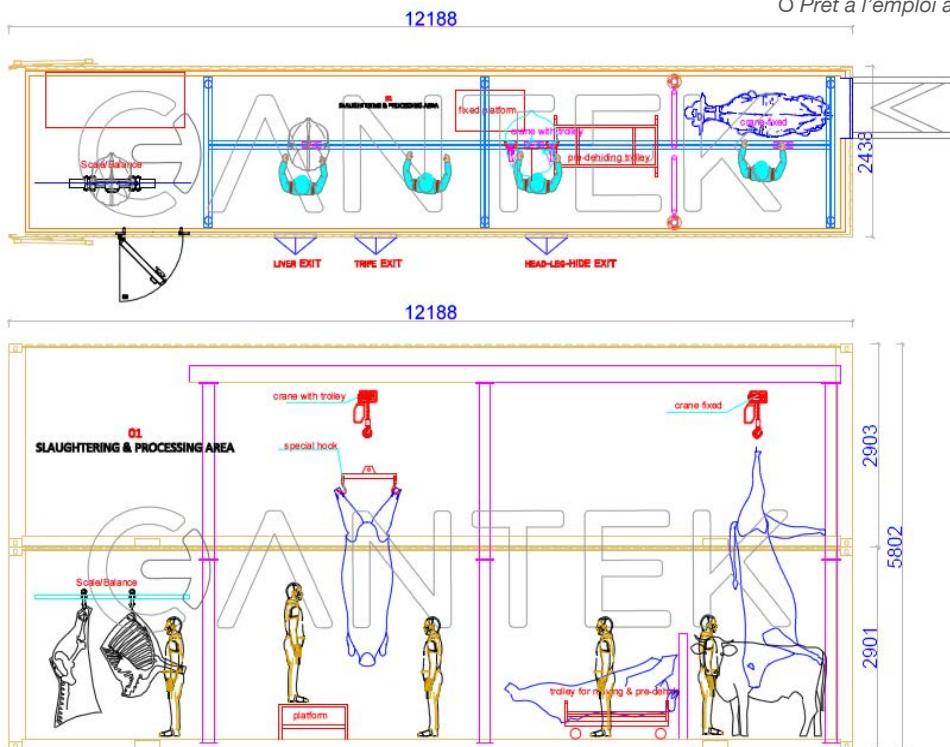



Slaughtering Equipment:

Hooks are AISI 304 Stainless Steel
Supporting column and beams are made of galvanized steel.
Bleeding Crane
Processing Crane
Carcass splitting smart saw
Scale/Balance
washbasin&knife sterilization

Ground Material: Aluminum Diamond Tread Plate

Lighting System: Frigoled

Matériel d'abattage:

Les crochets sont en acier inoxydable AISI 304
Les colonnes de support et les poutres sont en acier galvanisé.
Grue de saignement
Grue de traitement
Scie de division de carcasse
Balance / Pesée
Stérilisateur de couteaux et lavabos

Matériau du sol: Plaque de bande de roulement en diamant en aluminium

Système d'éclairage: Frigoled


COOLING EQUIPMENT - EQUIPEMENTS DE FROID

Sandwich Panel Specifications:

Panel Thickness: 60 mm
Panel surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet
Insulation material: Polyurethane
Density (%): 40 (+/- 2) kg/m³ EN 1602

Spécifications du panneau sandwich:

Épaisseur du panneau: 60 mm
Surface du panneau: Polyester Peint 0,50 mm Feuille
Matériau d'isolation: Polyuréthane
Densité (%): 40 (+/- 2) kg / m³ EN 1602

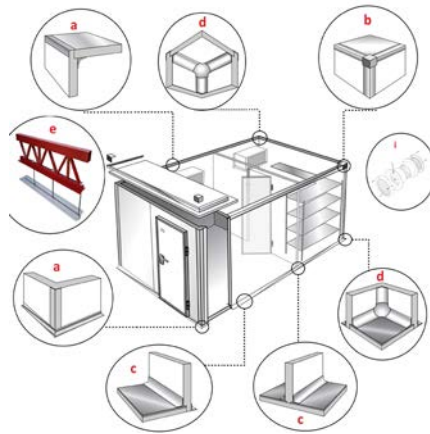

Hinged Door Specifications:

Wing Surface: Polyester Painted 0,50 mm Sheet
Wing Thickness: 80mm
Insulation material: Polyurethane
Gasket Type: EPDM Rubber

Spécifications de la porte battante:


Surface de l'aile: feuille de polyester peinte de 0,50 mm
Épaisseur d'aile: 80mm
Matériau d'isolation: Polyuréthane
Type de joint: caoutchouc EPDM




COMBINATION WITH COLDROOM

COMBINAISON AVEC FROID

M-SH-SHEEP-T2 & M-CCR-T1

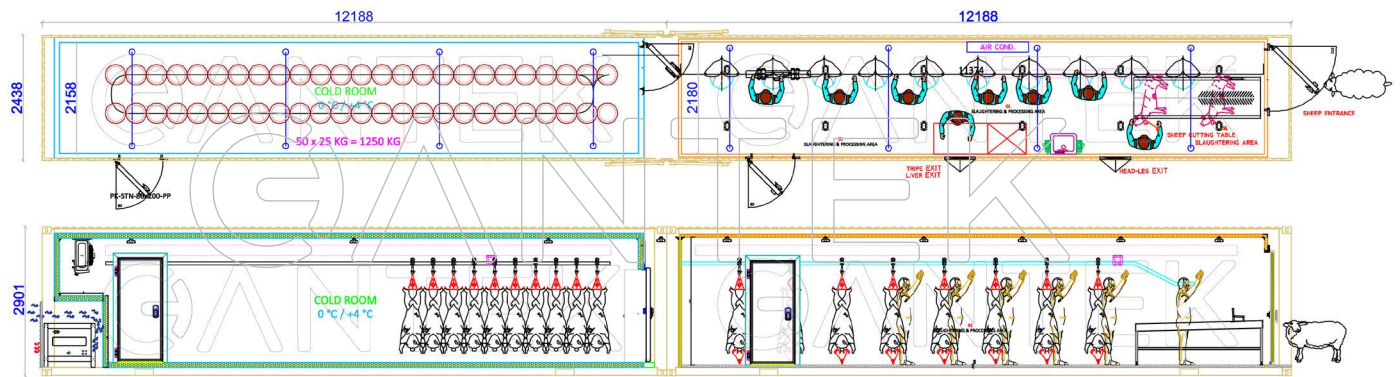

M-SH-SHEEP-T2 & M-CCR-T2

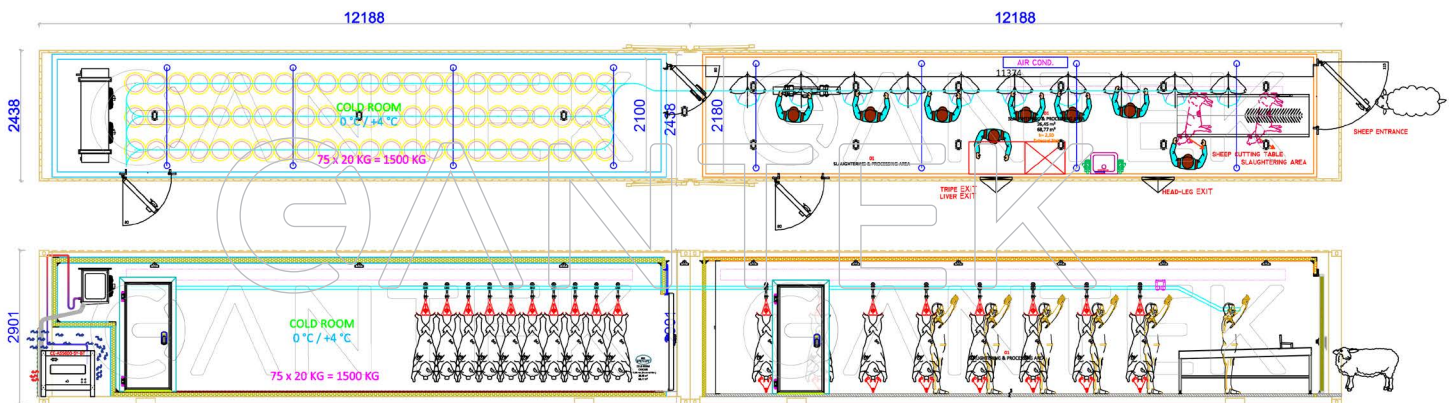

Antalya Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım 21. Cd. No: 1 Antalya/Türkiye

tel +90 242 258 17 00 (10 line)

fax +90 242 258 17 09

www.cantekgroup.com

